

**BYORK**  
MEDICAL DIVISION

*ТРАКЦИОННАЯ КРОВАТЬ*  
**RXPC-500D**



**Red Leaf**

Jiangsu Rixin Medical Equipment Co., Ltd.

## ТРАКЦИОННАЯ КРОВАТЬ RXPC-500D



UPS电源

旋转牵引 Rotary traction

成角牵引 Angular traction

RXPC-500D – еще одна более совершенная кровать для тяги поясничного отдела позвоночника. Используются с помощью компьютера, телескопического двигателя и датчика тяги, жидкокристаллического дисплея, чтобы реализовать реальную интеграцию.

Боли в поясничном и шейном отделах позвоночника – тяжелые заболевания, которым уделяет внимание медицина всего мира. Кровать для вытяжения поясничного позвонка модели RXPC-500D использует преимущества

метода и принципа китайской традиционной медицины.

Для получения более точного угла используются угловые формы и угловые колебания, особенно для калибровки и восстановления вывиха заднего малого сустава. В клинической практике продольное, угловое и вращательное вытяжение можно использовать отдельно или вместе. При продольном движении он может продолжать вращающуюся тягу и наклонную тягу (лежа на спине, он может продолжать отрицательную тягу). Одновременно он может преодолеть недостаточную одностороннюю тягу и выполнить трехмерную тягу. Применимо: проекция поясничного диска, денатурационная путаница, деформация, вывих, полная параплегия и гемиплегия, осложненные симптомы.

### Особенности

- ◆ Поясничное вытяжение и вытяжение шейного отдела позвоночника;
- ◆ RXPC-500D можно использовать отдельно;
- ◆ Большой ЖК-дисплей (размер: 122×92 мм) или цифровой дисплей;
- ◆ 8 видов различных режимов тяги (непрерывный режим, прерывистый режим, ступенчатый режим);
- ◆ Возможность сохранения в памяти 20 видов терапевтических методов;
- ◆ Функция автокомпенсации тягового усилия;
- ◆ Синхронный контроль заданного значения и фактического значения;
- ◆ Несколько безопасных конструкций (максимальное тяговое усилие 999 N, быстрый пульт дистанционного управления пациента, кнопка быстрого сброса оператора).

## Технические параметры

Модель	RXPC-500D
Электропитание	220В/50Гц
Мощность	250 Вт
Скорость тяги	6-12 мм/с
Сила тяги поясничного отдела позвоночника	0-999 N (регулируемая)
Сила тяги шейного позвонка	0-200 N (регулируемая)
Шейный и поясничный обогрев	37-60°C (регулируется) (опция)
Общее время тяги	0-60 мин (регулируется)
Непрерывное время	0-9 мин (регулируется)
Время перерыва	0-5 мин (регулируется)
Угловой градус	≤ 25° (регулируемый)
Угол поворота	-25~25° (регулируемый)
Габаритный размер	259x60x70 см
Вес	около 128 кг


## Предназначение

Для поясничного пациента: беременная женщина, человек с серьезным заболеванием сердца, люди с переломом поясничного отдела и шеи, с повреждением кожи, с поясничным туберкулезом, с тяжелой гипертонией и с остеопорозом.



# BYORK

M E D I C A L D I V I S I O N

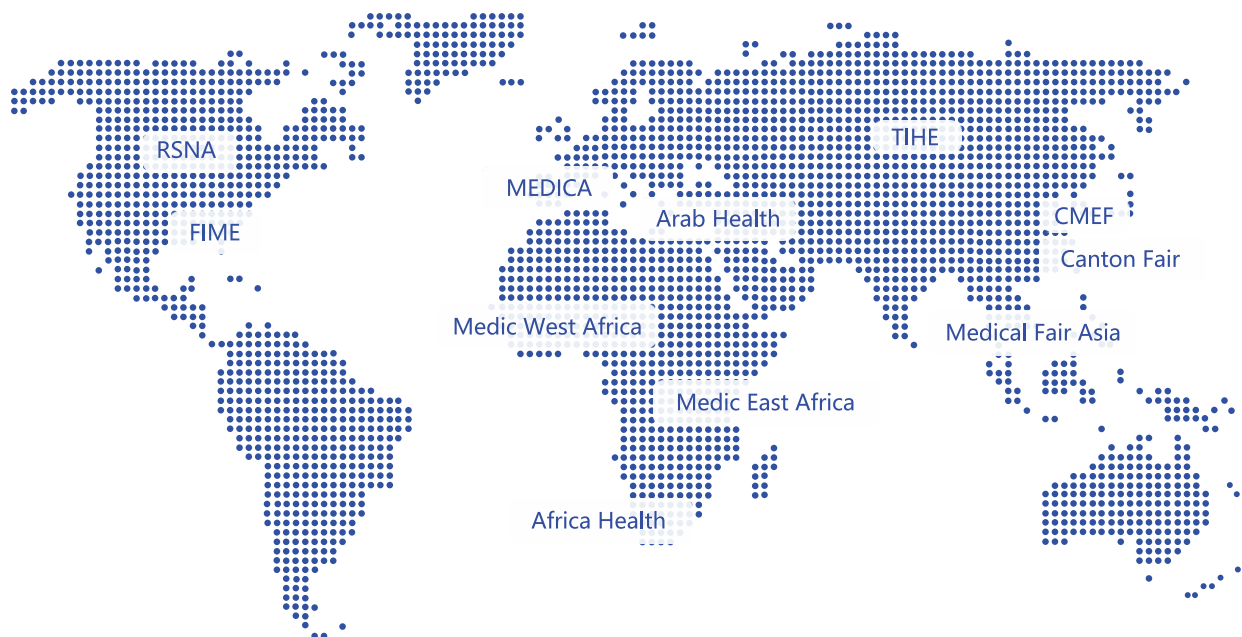

## Комплексная сервисная поддержка



Ответ службы  
в течение  
24 часов;



Богатый резервный  
склад запасных  
частей и быстрая  
доставка;



Эффективная  
сервисная сеть,  
квалифицированные  
инженеры.

+998 71 208 27 72

[www.byork.uz](http://www.byork.uz)

[info@byork.uz](mailto:info@byork.uz)

[byorkgroup](#)

[byorkgroup](#)

[byorkgroup](#)

Узбекистан, г. Ташкент Яшнабадский район,  
2 проезд, ул. Чулпон 14А 100207

